


CAPXLV2

Intercomunicador inteligente de video, L

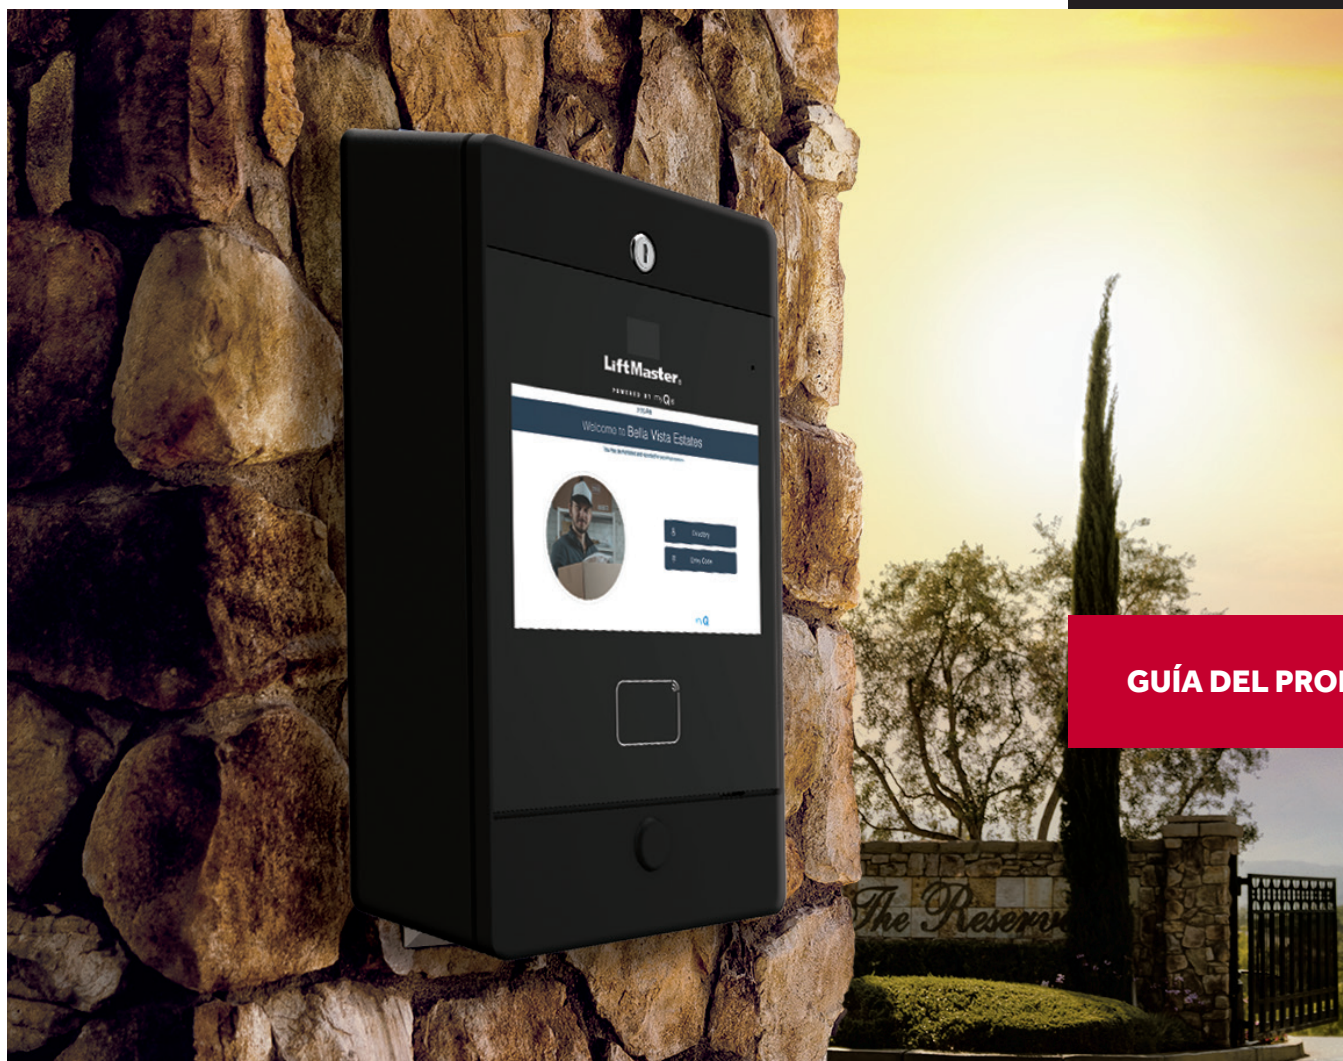


GUÍA DEL PRODUCTO

LiftMaster

POWERED BY myQ

Vea. Conozca. Asegure.

Las aplicaciones personalizables de nuestros intercomunicadores inteligentes de video, diseñadas pensando tanto en los administradores de propiedades como en los residentes, ayudan a agilizar la gestión de los residentes, edificios y puntos de acceso comunitarios. Mejore sus capacidades de monitoreo con transmisión de video en vivo por suscripción y eventos grabados. Además, ofrece a los residentes la posibilidad de utilizar sus teléfonos inteligentes como un pase de acceso completo a todas las entradas del edificio con la aplicación myQ® Community y las credenciales móviles de myQ® Community. Credenciales móviles de myQ.

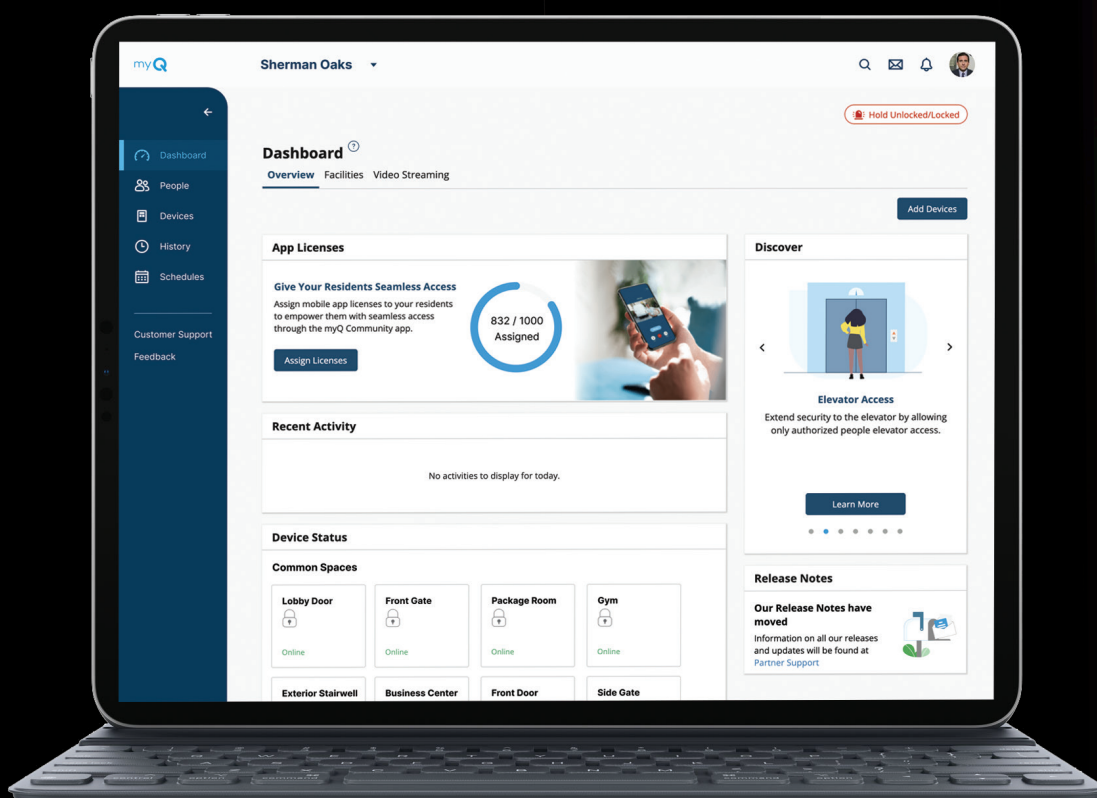

Una solución escalable basada en la nube

Gestione y controle cómodamente puertas, elevadores, cocheras y varios puntos de acceso en todas las comunidades de su cartera desde un solo panel de control. Agilice la gestión del acceso con myQ® Community, una plataforma basada en la nube que permite funciones remotas como añadir/eliminar residentes, asignar acceso a entradas específicas y monitorear solicitudes de invitados/eventos. Además, próximamente, myQ Community tendrá integraciones de asociaciones con sistemas de gestión de propiedades, incluyendo RealPage® y Yardi. Esto permite a los administradores de comunidades ahorrar tiempo al conectar software de gestión de propiedades para cargas automáticas de directorio de inquilinos.

MAXIMICE
LA EFICIENCIA

REALICE
ACTUALIZACIONES
DESDE CUALQUIER
LUGAR

AGILICE LAS
OPERACIONES

RP

RealPage®
Certified
AppPartner

YARDI


LiftMaster®

POWERED BY myQ®

2:25 PM

Welcome to Bella Vista Estates

You may be monitored and recorded for security purposes.

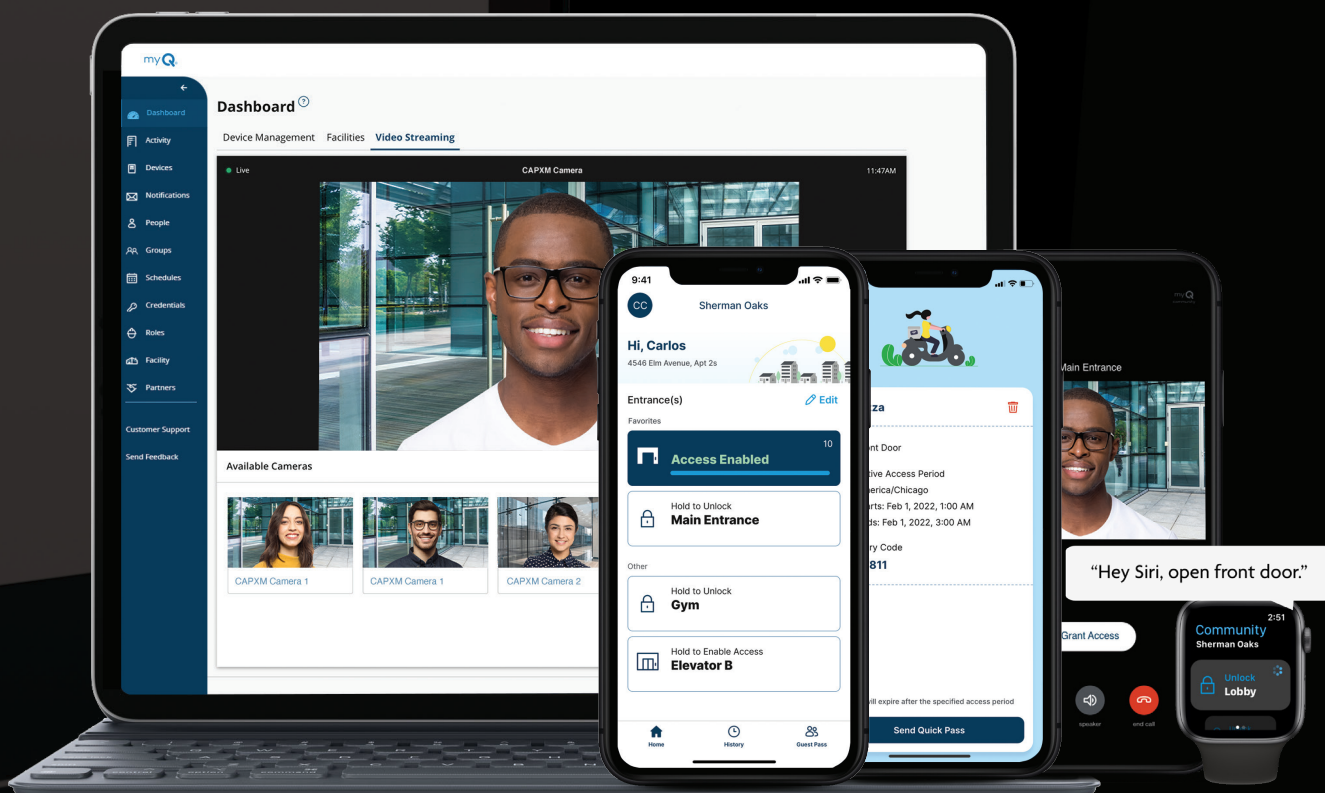

Aplicación myQ Community: Una forma más inteligente de entrar

Mejore su seguridad

Con la suscripción requerida a myQ Community, puede administrar de forma segura cómo y cuándo los residentes y visitantes acceden a cada entrada en cada comunidad que administra. También recibirá notificaciones en tiempo real y diagnósticos remotos para detectar y abordar problemas antes de que sus residentes los conozcan. myQ Mobile Credentials permite a los residentes entrar sin problemas en la comunidad utilizando sus teléfonos inteligentes como clave ultrasegura. Al eliminar las credenciales físicas, que se pueden perder, robar o clonar, las credenciales móviles de myQ dificultan a los intrusos el acceso al edificio y facilitan a los administradores de propiedades el seguimiento específico de quién entra.

Ofrezca a sus residentes la posibilidad de administrar el acceso a la propiedad desde su teléfono inteligente. Mediante las videollamadas unidireccionales y la comunicación de voz bidireccional de la aplicación, los residentes pueden identificar a los huéspedes con seguridad y otorgar/negar el acceso con confianza desde cualquier lugar. Además, los administradores de la comunidad pueden deshacerse de los llaveros y emitir licencias de la aplicación myQ Community en su lugar. Con myQ Mobile Credentials, los teléfonos inteligentes son el nuevo pase de acceso total a todas las entradas. Los residentes pueden usar la aplicación para enviar pases virtuales de invitados u obtener acceso con Apple Watch y Siri en cualquier momento, lo que facilita la multitarea permitiendo que los residentes abran cualquier puerta directamente desde sus muñecas.

CAPXLV2

Intercomunicador inteligente
de video, L

Características populares

Este intercomunicador inteligente de video cuenta con una interfaz intuitiva con una pantalla táctil de color y alta definición con funcionalidad de imagen sobre imagen que ofrece a los residentes la experiencia moderna que desean.

Las bocinas integradas proporcionan calidad de llamada digital



La junta resistente al agua y a la arena protege la pantalla táctil

Función de imagen sobre imagen

Pantalla táctil de color de alta definición de 10 pulgadas, duradera, resistente a arañazos y capacitiva

Provisión para lector de proximidad colocado en el interior para acceso con credencial. O simplemente habilite las credenciales móviles de myQ para dar a los residentes la capacidad de desbloquear la puerta desde un smartphone

La cámara de video integrada captura clips de video para cada evento de acceso. Con la aplicación myQ Community, los residentes pueden verificar visualmente a los huéspedes antes de otorgar acceso

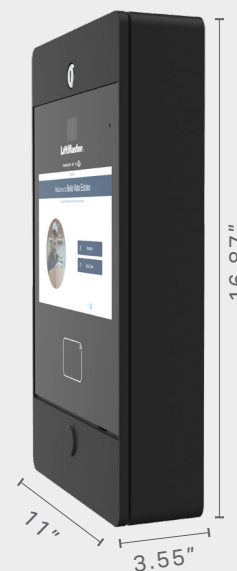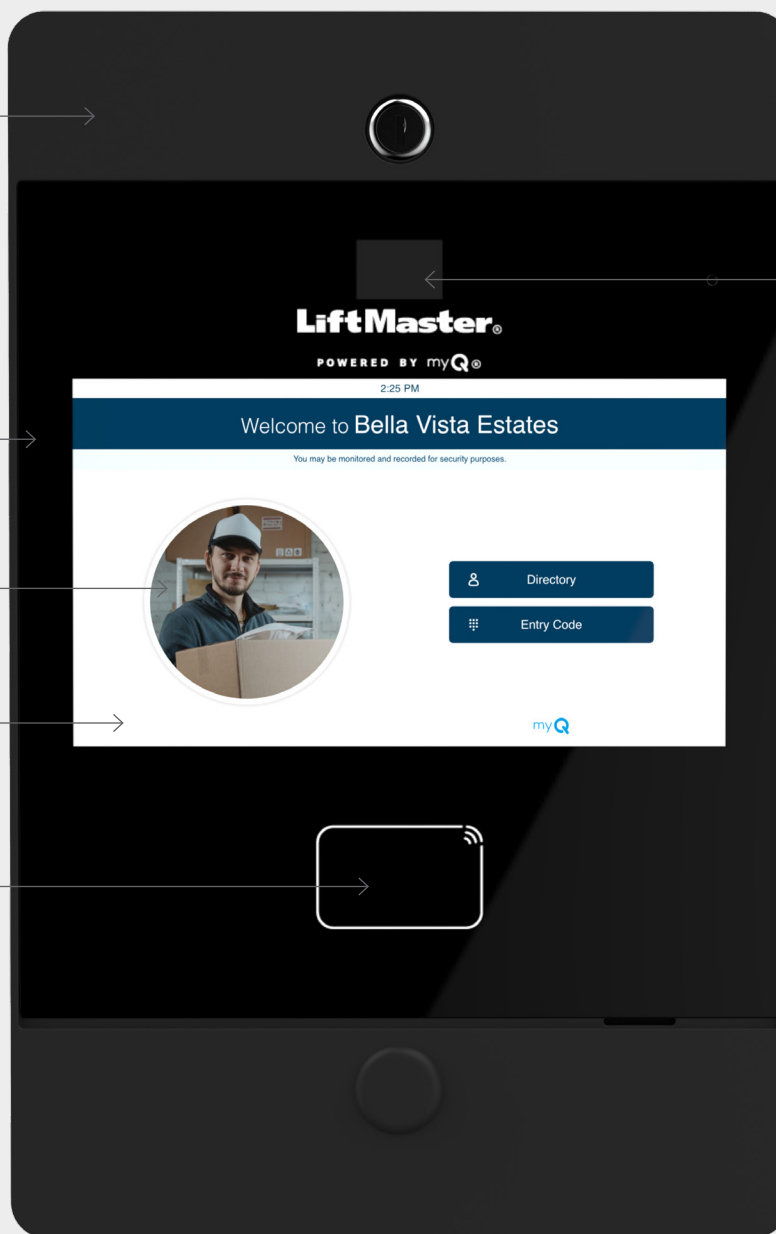

Cámara integrada

- La cámara gran angular de 135° proporciona una vista de los puntos de acceso a través de una transmisión en directo o un evento grabado a través de la plataforma web myQ Community
- Reciba alertas y grabaciones de video HD cuando se activa un evento de acceso
- Función de visión nocturna para una mayor calidad de imagen en lugares con poca/mucha luz
- El rendimiento climático de la cochera incluye un rango de funcionamiento en condiciones climáticas extremas de -28 °C a 54 °C (-20 °F a 130 °F)

Capacidades de ingeniería y de diagnóstico

- Pantalla táctil en color de alta definición resistente a la decoloración
- Calificaciones de resistencia a la intemperie IP54 y a prueba de impactos IK07
- El autodiagnóstico avanzado reduce el tiempo de inactividad al solucionar problemas e identificar cuándo se necesita servicio
- Con certificación UL 294 para entornos comerciales
- Elimina la apertura de zanjas con un enlace inalámbrico a los operadores de compuertas LiftMaster®

Seguridad basada en nube

- La autenticación de dos factores protege y resguarda los datos de los residentes
- Se conecta fácilmente a myQ Community para gestionar múltiples puntos de entrada y comunidades desde un único panel de control
- Cumple con los requisitos de la Ley de Privacidad del Consumidor de California (California Consumer Privacy Act, CCPA)

Aplicación myQ Community

- Ofrezca a sus residentes la posibilidad de administrar el acceso a la propiedad desde su teléfono inteligente.
- Los residentes pueden identificar a los invitados con seguridad y otorgar/rechazar el acceso con confianza desde cualquier lugar.
- Con las credenciales de myQ Mobile, los usuarios reciben acceso encriptado y altamente seguro, utilizando sus teléfonos inteligentes como un pase de acceso completo para desplazarse por el edificio.
- Los residentes pueden "presionar para abrir" en cualquier puerta/reja para ellos mismos o visitantes.
- Los pases virtuales de invitado/entrega se pueden enviar fácilmente para un uso único o recurrente.

Control del sistema personalizado

- Establecer horarios por persona, hora y lugar
- Seis funciones de administración de programas personalizables para que cada administrador tenga su propio inicio de sesión con niveles de gestión personalizables.
- Las notificaciones por correo electrónico configurables le avisan del uso de un código suspendido, le informan cuando los códigos están sobreutilizados o si se necesita servicio para el intercomunicador inteligente de video, el controlador inteligente o el operador de puerta.

Vea todo en video gran angular

La cámara integrada le ofrece una transmisión de video de gran angular con una calidad de gran nitidez, perfecta para identificar cualquier problema en una entrada.



Mejore su sistema de intercomunicador inteligente de video

Ofrezca a sus residentes una experiencia de acceso sin igual añadiendo la aplicación myQ Community a sus servicios. Funciona perfectamente con la línea completa de productos y accesorios de acceso inteligente LiftMaster®.

CAP2D*



Acceso inteligente Controlador de 2 puertas

CAP2D, un potente centro de atención en segundo plano, proporciona una solución escalable basada en nube para gestionar y controlar fácilmente el acceso solo para residentes y puntos de acceso de amenidades de la comunidad.

LMSC1000



Lector de largo alcance RFID con etiquetas de vehículo

Lee las etiquetas de vehículos RFID a una distancia de 20-30 pies, lo que reduce la congestión vehicular

SRDRST / SRDRKP



Lectores inteligentes

Los lectores de multitecnología permiten credenciales de myQ Mobile en puertas adicionales para un acceso sin problemas en toda la propiedad. También es compatible con credenciales físicas comunes.

PPV3M / PPK3PHM / PPLV1-X



Passport de controles remotos de llavero y de visera con identificaciones de credenciales únicas


Ofrece a los residentes una única solución para acceder a la puerta, a la cochera y a otros puntos de entrada a la comunidad.**

CAPXLV2TK, CAPXLV2HOOD, CAPXLV2TKHD



Opciones de juego de corte y toldo para CAPXLV2

Los juegos de corte y toldos para sol están disponibles para instalar en CAPXLV2, tanto en nuevas instalaciones como en aplicaciones de readaptación.

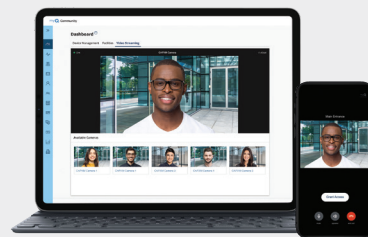

Suscripción y almacenamiento

Todas las soluciones de acceso inteligente requieren de una suscripción mensual a myQ Community. Personalice la suscripción para su comunidad al aumentar la cantidad de licencias de la aplicación o al expandir su capacidad de almacenamiento de video a 30 días.

* Todas las soluciones de acceso inteligente de LiftMaster (incluyendo CAPXLV2, CAPXM, CAPXS, CAP2D y CAPAC) requieren de una suscripción mensual a un plan de myQ Community. Comuníquese con su distribuidor o representante de LiftMaster para personalizar un plan de suscripción que se adapte a las necesidades de su comunidad.

** Controles remotos Passport MAX de 3 botones compatibles con el receptor CAPXLV2, CAPXM y PWR para el control de acceso a la puerta y LiftMaster Security+ 2.0, además de abre-puertas de garaje Security+ Residential. Los controles remotos Passport Lite de 1 botón no son compatibles con los controles de cochera residenciales LiftMaster.



Acceso a reja

Compatible con los controles remotos CAPXLV2, CAP2D, lectores inteligentes, RFID y Passport




Acceso a la piscina

Compatible con lectores CAP2D y Smart



Acceso a elevador

Compatible con lectores CAP2D y Smart

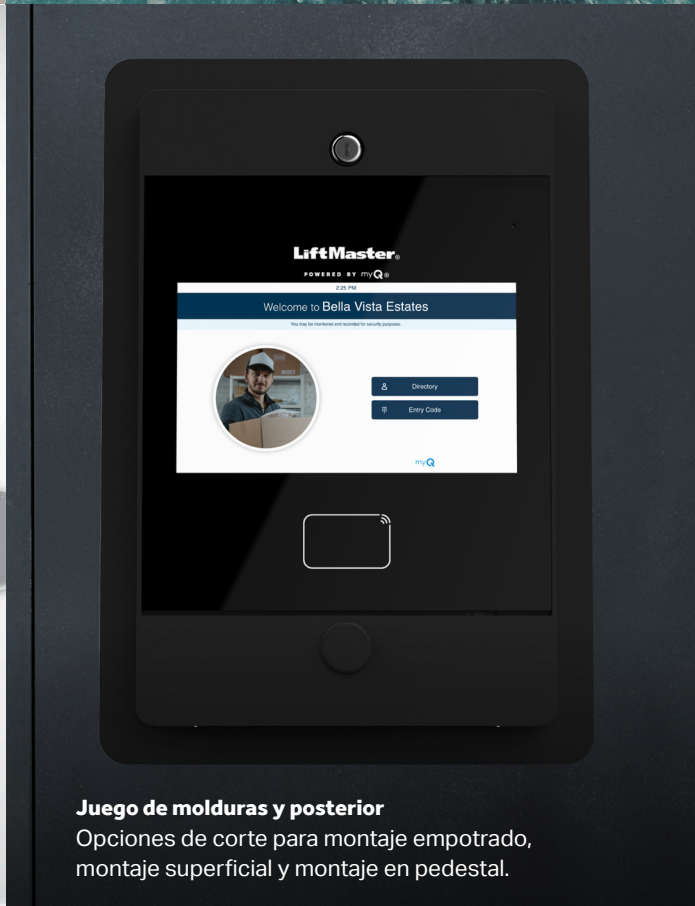

Juego de molduras y posterior

Opciones de corte para montaje empotrado, montaje superficial y montaje en pedestal.

Especificaciones

Construcción

- Pantalla táctil de 10" y 720p resistente al desvanecimiento y al resplandor con imagen sobre imagen
- Sin limitaciones de código de instalación (1–256 para 26 bits); opción disponible "Ignorar código de instalación"
- Provisión de bloqueo postal
- Certificado UL 294®
- 2 años de garantía
- Montaje: superficie, empotrado o montaje en pedestal montaje (PED42, PED64)

Dimensiones

- CAPXLV2: 16.87" x 11" x 3.55"
- Juego de corte y opciones de toldo:
CAPXLV2TK (estrecho): 11.91" x 16.91" x 7.11"
CAPXLV2TK (ancho): 14.89" x 18.95" x 2.83"
CAPXLV2HOOD: 11.91" x 16.91" x 7.11"
CAPXLV2TKHD: 11.53" x 17.38" x 7.28"

Video

- Resolución de la cámara: 1080p
- Imágenes por segundo: 25 FPS
- Campo de visión direccional: 135°
- Almacenamiento: hasta 1000 eventos a nivel local y en la nube
- Se requiere el servicio Phone.com® para VoIP y las videollamadas (se aplican cargos adicionales)

Voz

- DSP, comunicaciones de audio claras e incomparables en entornos ruidosos
- Servicio telefónico VoIP; llamadas a números de 10 dígitos
- Se requiere el servicio Phone.com® para VoIP (se aplican cargos adicionales)

Energía

- 24 VCC, 60 W (mín.), salida de clase 2, eficiencia de nivel VI (entrada de fuente de alimentación 120 VCA, 2 A 50/60 Hz)
- Fuente de alimentación incluida
- PoE (Alimentación a través de Ethernet), con capacidad
- PoE PSE que cumple con 802.3bt (compatible con cuatro cables clase 5, tipo 3) y UL294 con alimentación de salida como 36-55 V y 45 W (máx.) por puerto.

Temperatura de operación

- -20 °F a 130 °F (-29 °C a 54 °C)

Radio integrado Security+ 2.0®

- Receptor de pasaporte integrado con Security+ 2.0

Puertos de entrada

- 4 entradas Wiegand
- 8 entradas monitoreadas que pueden asignarse por separado a través de la función de configuración avanzada en myQ Community
- Formatos de entrada compatibles con Wiegand: 26 bit, 30 bit, 37 bit (HID), 37 bit (Transcore) y 32 bit (MiFare), 36 y 56 Bit (MiFare)
- OSDP 2.2, conexión de hasta 4 lectores inteligentes de LiftMaster

Salidas*

- 8 relés configurables
- * Cada una de las 8 entradas y salidas puede asignarse por separado a través de funciones de configuración avanzada en myQ Community para cualquier situación de seguridad de entrada
- 12 VCC, potencia de salida de 250 mA para dispositivos Wiegand
- 2 salidas Wiegand (26 bits) de salida para el elevador o integración de control de acceso empresarial
- Controla 8 rejas/puertas; enlaza de forma inalámbrica a los operadores de puertas LiftMaster UL 325 (fab. después de octubre de 2017); sin necesidad de zanja
- * SPDT, carga nominal 3 amperios a 30 VCC (cada uno)

Códigos y capacidades

- Códigos de entrada de 4 a 8 dígitos; códigos de directorio de 4 a 6 dígitos
- Capacidad de usuario local de 50,000 por unidad
- Historial de 50,000 eventos locales por unidad
- Programación de días festivos y apertura en espera, incluyendo excepciones de un evento y repeticiones

Comunicación

- Internet a través de Ethernet con cable 10/100 (DHCP, configuración estática) o Wi-Fi® (solo configuración DHCP)
- Credenciales móviles myQ integradas a través de BLE
- El modo de pocos datos puede configurarse para Internet celular a fin de reducir las cargas/descargas de datos
- Ancho de banda de video dedicado por CAPXLV2: Se recomienda un ancho de banda de subida mínima de 5 Mbps. Esta velocidad de carga debe cumplirse al considerar el uso de otros dispositivos en la red, como cámaras y computadoras.

Peso de envío (1 caja, 21.6" x 13" x 5.7"): 19.8 libras.

- Incluye: Fuente de alimentación de 24 VCC, conjunto de juntas, 2 llaves, hardware varios, manual

Acceder a la gestión de datos

- Requiere suscripción a la aplicación myQ Community por comunidad
- 30 días de almacenamiento de video y licencias adicionales de myQ Community son poderosos complementos adicionales

Socios comerciales

Para ventas | 800.282.6225

Para Soporte técnico y facturación | 877.247.6764

Para obtener más información | myQ.com/Community